




ROLL OVER KARDIN

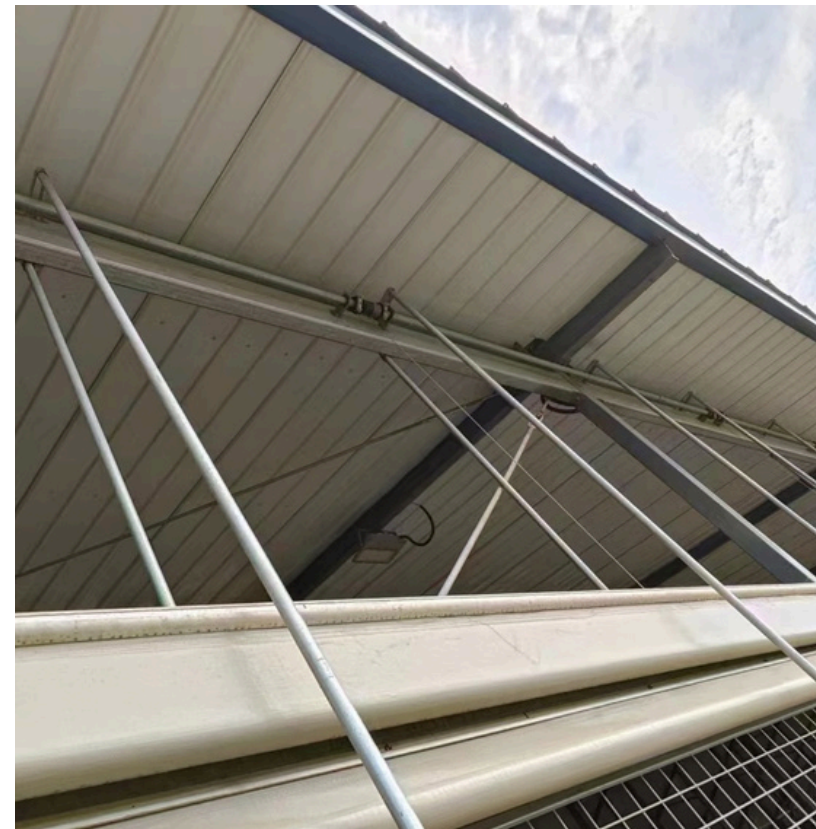

Värske õhu juurdevoolu või temperatuuri alandamise vajaduse korral saab kardinat avada ülalt alla, reguleerides ava suurust vastavalt soovitud õhuvoolule ja ventilatsioonitasemele. Roll-Over süsteemis rullitakse kardinamaterjal kokku alumisele pöörlevale torule. Kardina ülaserv on ühendatud kaablisüsteemiga, mille kaablid on ühtlaste vahedega kardina külge kinnitatud. Kaablite üles ja alla kerimise teel saab kardinat tõsta või langetada, reguleerides seeläbi ventilatsiooniava suurust.


Variatsioone on mitmeid: Ava võib jagada mitme süsteemi vahel. Igat kardinat saab termostaadiga automaatselt juhtida või käsitsi ajamiga.

Kardina süsteemis kasutatavad materjalid on korrosiooni ja happe kindlad pika eluea tagamiseks.

Tuulekaitseks on kasutusel kuumtsingitud torud.

Süsteemi meetri hind: 50-130 eurot olenevalt projekti mõõtmetest. Täpseks hinnaks küsi pakkumist info@festonia.ee

- Saadaval on käsitsi ja mootoriga ajamid(120-1200N.m), otsa- või keskajamid.
- Kõige populaarsem süsteem meie kliimas.
- Maksimaalne ava kõrgus võib olla 3 meetrit ja kardina maksimaalne pikkus võib olla 60 meetrit.
- Avaneb ülevalt alla, parima ventileerimise tagamiseks.
- Töökindel ja minimaalse hooldusega süsteem.
- Saab juhtida temperatuurianduritega.
- 5 aastane garantii

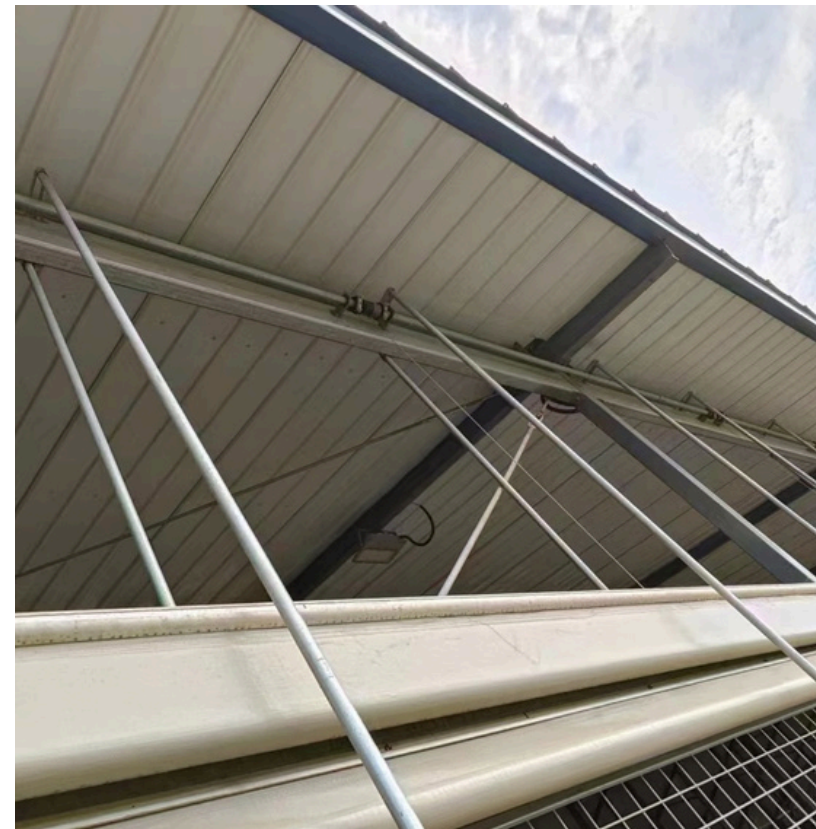

ROLL OVER CURTAIN



When fresh air intake or temperature reduction is required, the curtain can be opened from top to bottom, allowing the opening size to be adjusted according to the desired airflow and ventilation level.

In the Roll-Over system, the curtain material is rolled onto a rotating bottom tube. The upper edge of the curtain is connected to a cable system, with cables evenly spaced and attached along the curtain. By winding the cables up or down, the curtain can be raised or lowered, thereby adjusting the size of the ventilation opening.

Several configuration options are available: the opening can be divided into multiple systems, and each curtain can be controlled automatically via a thermostat or manually using a drive. The materials used in the curtain system are corrosion- and acid-resistant, ensuring a long service life. Hot-dip galvanized pipes are used for wind protection.

System price per meter: €50–130, depending on project dimensions.

For an exact quotation, please contact:
info@festonia.ee

- Manual and motorized drives (120–1200 Nm) are available, with both end-drive and center-drive options.
- This is the most popular system.
- The maximum opening height is up to 3 meters, and the maximum curtain length can reach up to 60 meters.
- The curtain opens from top to bottom to ensure optimal ventilation.
- It can be controlled using temperature sensors.
- 5-year warranty.