


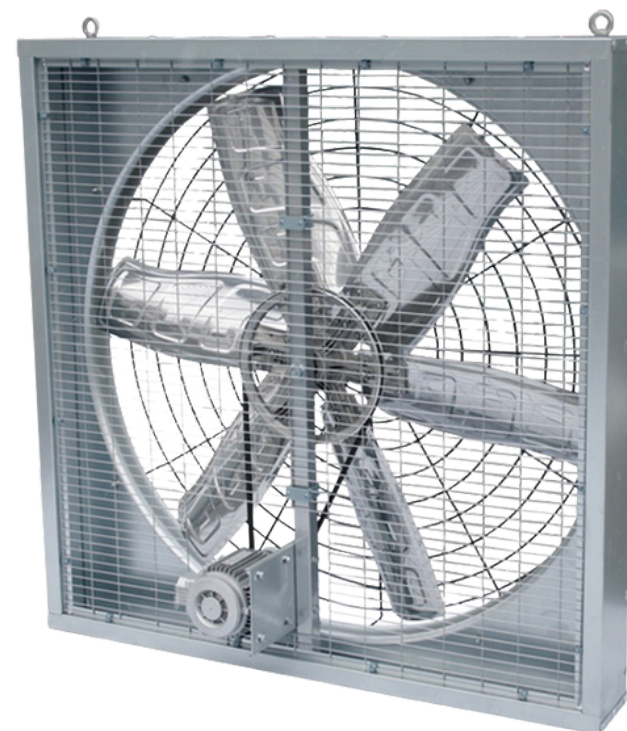


PANEEL- VENTILAATOR

Kõrge jõudlusega ventilatsiooniseade, mis on loodud kasutamiseks nõudlikes põllumajanduslikes tingimustes. Selle korpus ja venturi on valmistatud vastupidavast SUPERDYMA®-kattega teraslehest, samas kui keskne rumm ja kiilrihma ratas on valmistatud survevalumiiniumist, tagades vastupidavuse ja pika tööea. Tiivik on nii staatiliselt kui ka dünaamiliselt tasakaalustatud, mis tagab efektiivse õhuvoolu minimaalse vibratsiooniga. Seade on loodud praktilisust silmas pidades – külgpaneelidel olevad keermestatud kinnitused võimaldavad ventilaatori hõlpsat paigaldust ja riputamist. Ventilaator töötab töökindlalt kuni 40 °C ümbritseva õhu temperatuuril ning selle vee- ja tolmuindel mootor (IP55) tagab lisakaitse rasketes keskkonnatingimustes. Madal müratase muudab seadme ideaalseks lahenduseks lautadesse, linnukasvatushoonetesse ja tööstusventilatsiooni süsteemidesse.

Spetsifikatsioon

Ventilaatori laba (mm)	Võimsus (kW)	RPM	Õhuvool (m³/h)	Dimensioonid (mm)
910	0.4	460	16200	1000*1000*385
1270	1.1	440	41000	1380*1380*565

PANEL FAN

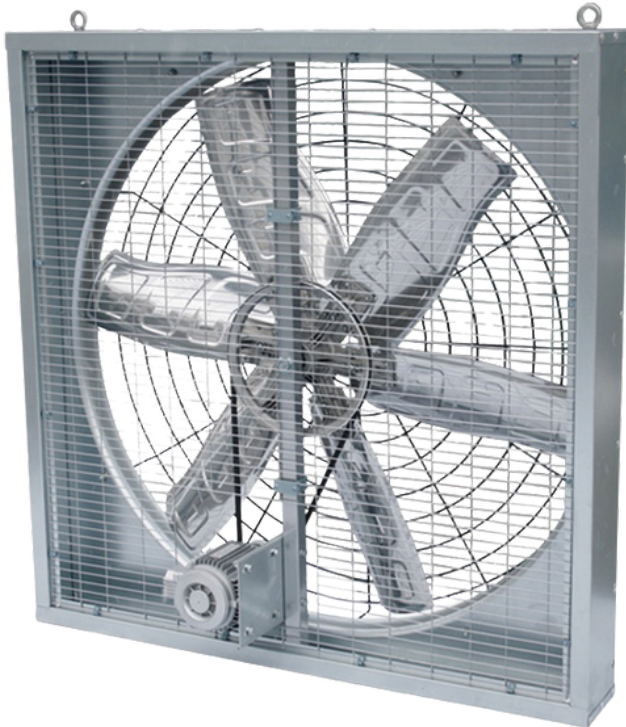



High-performance ventilation unit built for demanding agricultural environments. Its housing and venturi are made of strong SUPERDYMA® coated steel sheet, while the central hub and V-belt pulley are manufactured from die-cast aluminum for durability and long service life. The propeller is both statically and dynamically balanced, ensuring efficient airflow with minimal vibration.

Designed for practicality, the fan features threaded bushes on the side panels for easy hanging and installation, and operates reliably in ambient temperatures up to 40 °C. A water- and dust-resistant motor (IP55) provides extra protection in harsh conditions, and the unit is engineered for a low noise level, making it well-suited for barns, poultry houses, and industrial ventilation.

Specification

Blade Diameter (mm)	Motor Power (kW)	Rotational Speed (RPM)	Airflow Capacity (m³/h)	Dimensions (mm)
910	0.4	460	16200	1000*1000*385
1270	1.1	440	41000	1380*1380*565